

Обогреватель особой конструкции Ex CREX 020 (T5)


HOME > КАТЕГОРИИ > ЗОНА АТЕХ > ОБОГРЕВАТЕЛЬ ОСОБОЙ КОНСТРУКЦИИ EX CREX 020 (T5)

Компактный конвекционный обогреватель с температурным классом T5 (не более 100 ° C). Используется в потенциально взрывоопасных средах. Предотвращает образование конденсата, колебания температуры и замерзание. Используется в корпусах измерительных преобразователей и распределительных шкафов.

CREX 020

- Для взрывоопасных зон
- Большая площадь конвекции тепла
- Крепление на шине или резьбовое
- Готов к подключению
- Не требует обслуживания
- Температурный класс T5

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

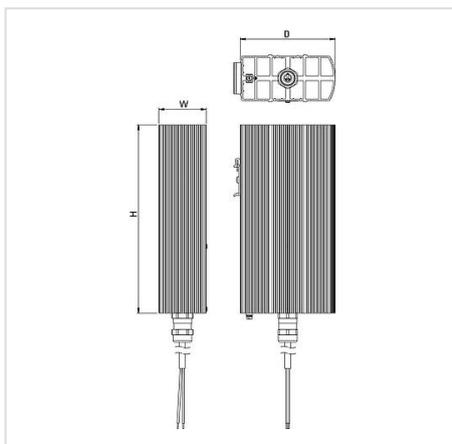

ДОКУМЕНТЫ



Каталожная карта Kliknij aby zobaczyć

№ п/описание**№ в каталоге**

1	Обогреватель EX тип CREx 020 AC 230В, 50Вт, темп. класс T5, крепление в виде зажима	5.02051.0-00
2	Обогреватель EX тип CREx 020 AC 230В, 50Вт, темп. класс T5, резьбовое крепление	5.02051.0-10
3	Обогреватель EX тип CREx 020 AC 230В, 100Вт, темп. класс T5, резьбовое крепление	5.02052.0-10
4	Обогреватель EX тип CREx 020 AC 120В, 50Вт, темп. класс T5, крепление в виде зажима	5.02051.9-00
5	Обогреватель EX тип CREx 020 AC 120В, 50Вт, темп. класс T5, резьбовое крепление	5.02051.9-10
6	Обогреватель EX тип CREx 020 AC 120В, 100Вт, темп. класс T5, резьбовое крепление	5.02052.9-10

