
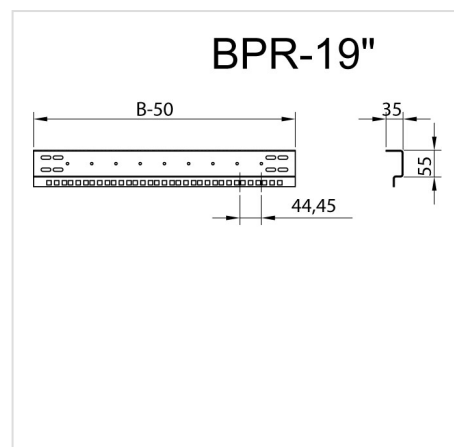


BP 19 - Вертикальные балки для конструкции 19''

HOME > КАТЕГОРИИ > СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБОРУДОВАНИЯ > BP-19 - ВЕРТИКАЛЬНЫЕ БАЛКИ ДЛЯ КОНСТРУКЦИИ 19''

Используется для монтажа 19-дюймовых устройств на разной высоте или глубине. Вертикальные балки конструкции 19" перфорированы вертикально с квадратными отверстиями 9,2 × 9,2 мм, расстояние «U». Элементы собираются с помощью клеточных гаек М6 и болтов вместе с шайбами. Для установки балок в корпусах RSA или SZA необходимо заранее установить кронштейны регулировки заданной глубины WRG. Балки изготовлены из оцинкованной жести толщ. 2 мм.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

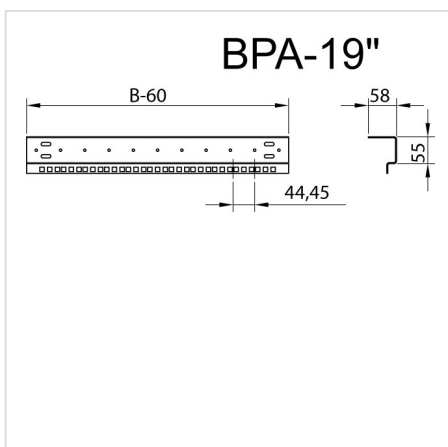

ВРА-19 - Вертикальная балка для RSA, SZA (левая + правая) - конструкции 19''

№ п/описание - размер корпуса № в каталоге
Высота U (эксплуатационная)

| | | |
|---|-------------------|---------|
| 1 | ВРА-19-300 - 5U | 113-001 |
| 2 | ВРА-19-400 - 7U | 113-002 |
| 3 | ВРА-19-500 - 9U | 113-003 |
| 4 | ВРА-19-600 - 12U | 113-004 |
| 5 | ВРА-19-800 - 16U | 113-005 |
| 6 | ВРА-19-1000 - 21U | 113-005 |
| 7 | ВРА-19-1200 - 25U | 113-006 |

ВРВ-19 - Вертикальная балка для RSB, SZB (левая + правая) - конструкции 19''

№ п/описание - размер корпуса № в каталоге
Высота U (эксплуатационная)

| | | |
|---|--------------------|---------|
| 1 | ВРВ-19-800 - 15U | 138-001 |
| 2 | ВРВ-19-1000 - 20U | 138-002 |
| 3 | ВРВ-19-1200 - 24U | 138-003 |
| 4 | ВРВ-19-1400 - 29U | 138-004 |
| 5 | ВРВ-19-1600 - 33U | 138-005 |
| 6 | ВРВ-19-1800 - 38U | 138-006 |
| 7 | ВРВ-19 -2000 - 42U | 138-007 |