TKR – Держатель кабелей для RSA, SZA, RSB, SZB, RR

Используется для ограничения возможности извлечения кабеля из корпуса путём использования прижима пластиковой ленты на кабеле к держателю. В корпусах RSA, SZA держатель крепится к монтажной плите с помощью монтажных уголков. В корпусах RSB SZB крепится непосредственно к нижним кронштейнам. В корпусах RR крепится к перфорированным кронштейнам с помощью монтажных уголков. Возможно крепление держателя в цоколях высотой 200 мм. Для этого следует подобрать соответствующий кронштейн WTKR (см. таблицу ниже). Изготовлен из оцинкованной жести толщ. 2 мм.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

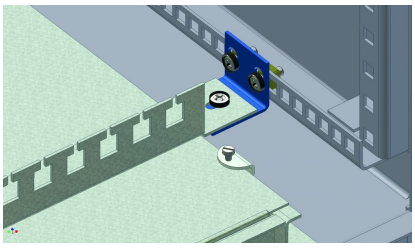

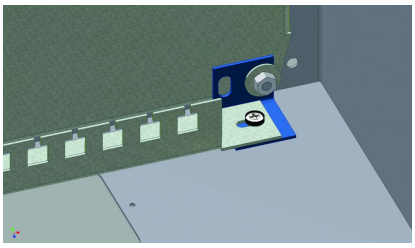

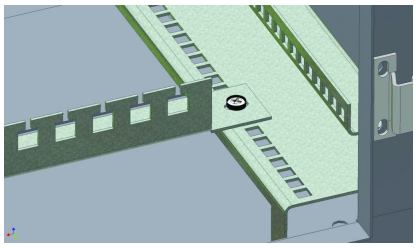

№ п/п	Описание – размер корпуса (шир., мм)	№ в каталоге
1	TKR – 300	178-101
2	TKR – 400	178-102
3	TKR – 500	178-103
4	TKR – 600	178-104
5	TKR – 800	178-105
6	TKR – 1000	178-106
7	TKR – 1200	178-107
8	TKR – 1600	178–108